MOTOSIERRA 543 XP®

La 543 XP® de Husqvarna, es eficaz y ligera, y ha sido desarrollada para llevar a cabo trabajos profesionales. Esta motosierra incorpora un motor de fácil arranque X-Torq® que proporciona más potencia con un menor consumo, tecnología Low Vib® y un cárter de magnesio que asegura una mayor vida útil de la máquina.

Bomba de aceite regulable

La bomba de aceite regulable facilita el lubricado de cadena de acuerdo a sus necesidades.

Air Injection

Sistema de limpieza de aire centrifugado para uso reducido.

X-Torq®

Su bajo consumo de combustible y emisiones de gases le permite cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.

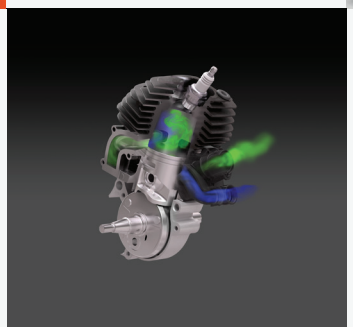

LowVib®

Eficaces amortiguadores antivibración absorben las vibraciones, descansando así las manos y brazos.

FEATURES

- Motor X-Torq® que reduce consumo y emisiones
- Menos cambios de filtro con Air Injection
- Bomba de aceite de cadena regulable
- LowVib® protege los brazos y manos del operario
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Ajuste de cadena rápido y fácil
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cárter de magnesio de uso profesional
- Máxima durabilidad
- Máxima seguridad: freno de cadena activado por inercia
- Smart Start® para un arranque fácil
- Marcas de tala para una correcta dirección de corte

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor Chain speed at 133% of maximum engine power speed	24.6 m/s
Vel. de cadena a potencia máx.	24.6 m/s
Velocidad sin carga	2700 rpm
Holgura de bobina	0.4 mm
Velocidad máxima	9600 rpm
Potencia	2.2 kW
Torsión máx.	2.4 Nm
Torsión máx. a rpm	7200 rpm
CERTIFICACIONES	
Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	0404/12/2360
DIMENSIONES	
Longitud de barra	15 pulg
Peso (sin equipo de corte)	4.5 kg
MOTOR	
Carburador	Walbro HD
Diámetro de cilindro	42 mm
Cilindrada	43.1 cm³
Carrera del cilindro	31.1 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Holgura de bobina	0.4 mm
Velocidad máxima de motor recomendada	14500 rpm
Bujía	NGK CMR7H
EQUIPO	
Tipo de espada	HSM
Tipo de cadena	H30
Subgrupos genéricos de motosierra	Full time professional use chainsaws
Calibre	1,3 mm
Tipo de asa	Estándar
Pase	.325"
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	467 g/kWh
Consumo	1.03 kg/h
Capacidad del tanque	0.42 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	13 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	3 ml/min
Bomba de aceite	Flujo regulable, sin flujo en parada
Capacidad del depósito de aceite	0.27 l
Combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1160 g
PE total	3 g
PET total	0 g
Plastic foil	3 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	3 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	780 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	113 dB(A)
Nivel de ruido	112 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	101 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	4.5 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	3.1 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.5 m/s²

Technical Specifications	
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	4.2 m/s^2