RECORTADORA 525LK - SOLO MOTOR

Recortadora multifunción desarrollada para uso profesional y mantenimiento de espacios complejos. 525LK está equipada con un motor X-Torq® de reducido consumo y bajas emisiones, empuñadura circular, transmisión rígida, barra desmontable que facilita el transporte y arranque sencillo Smart Start®. Esta máquina puede acoplar una gran cantidad de accesorios, lo que la convierten en una recortadora muy versátil. *No incluye el accesorio trimmer (solo motor).

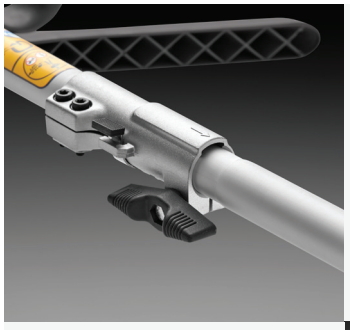

Tubo desmontable

Tubo desmontable para facilitar el transporte y el almacenaje

Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.

Mandos intuitivos

El carburador y purga son simples de entender y de acceso fácil.

Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rapidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.

FEATURES

- Mandos intuitivos
- Los motores X-Torq® reducen las emisiones y el consumo de combustible
- Tubo desmontable para facilitar su transporte y almacenamiento
- Smart Start® para un arranque fácil
- Interruptor de parada con autorretorno para favorecer el arranque.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Cabezal fácil de usar
- Cómodas empuñaduras
- Eficaz filtro de aire
- Accesorios enchufables para fácil cambio de herramientas

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Velocidad de embrague	4000 rpm
Límite máximo de embrague	4200 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Límite máximo de ralentí	3400 rpm
Velocidad máxima	8500 rpm
R.P.M. máximas en salida	6500 rpm
Potencia	1 kW
Límite mínimo de velocidad de arranque	10700 rpm
Torsión máx.	1.2 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	3790 g
Peso neto del artículo	3790 g
Anchura de corte	46.6 cm
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	24 mm
Peso (sin equipo de corte)	4.5 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	34 mm
Cilindrada	25.4 cm^3
Carrera del cilindro	28 mm
Holgura de electrodo	0.65 mm
Holgura de bobina	0.3 mm
Bujía	NGK BPMR8Y
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1.46
Cuchilla para hierba	Grass 255–4
Arnés OEM	--
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	600 g/kWh
Capacidad del tanque	0.51 l
Tipo de lubricante (piñón)	Grasa mineral
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
EMBALAJE	
Altura embalaje	280 mm
Longitud embalaje	1090 mm
Volumen embalaje	88.508 dm^3
Anchura embalaje	290 mm
Capas de pallet	4
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	87.57 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.56 g/kWh
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Papel	2000 g
Paper + Cardboard total	2000 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	94 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.3 m/s^2

Technical Specifications	
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.3 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	4 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3 m/s²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.3 m/s²