




RECORTADORA 525iLK CON TRIMMER

525iLK es una recortadora combinada a batería para uso profesional intensivo. Bien equilibrada, ligera y equivalente a un modelo a gasolina de 25 cc. Esta máquina está diseñada para trabajar durante largas jornadas, ofreciendo, en todo momento, el rendimiento que se necesita. 525iLK está equipada con un motor E-Torq sin escobillas y trimmer con un diámetro de corte de 42 cm. Este modelo combinado, al igual que todos los demás de Husqvarna, permite acoplar una amplia gama de accesorios, lo que la convierte en una máquina muy versátil. Conectividad integrada para una fácil conexión a servicios digitales. Batería y cargador no incluidos.



Sistema de batería BLI-X Husqvarna

El sistema de batería BLI-X 36V de alto rendimiento ofrece una amplia gama de opciones, desde baterías ligeras integradas hasta baterías de mochila. Las baterías dentro de nuestro sistema están diseñadas para ser utilizadas durante mucho tiempo, son rápidas de recargar e incluso más rápidas de cambiar. Nuestro sistema de baterías BLI-X permite un uso flexible en diferentes herramientas Husqvarna. Siempre encontrarás una solución de batería personalizada que se adapte perfectamente a lo que tu jardín necesita.

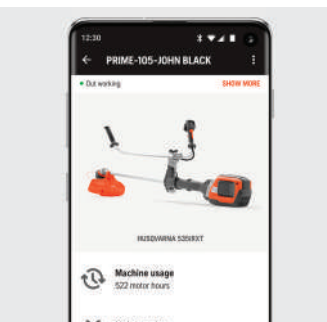

Conectividad integrada

Máquina con un módulo integrado de conectividad para que pueda conectarse de forma sencilla con Husqvarna Fleet Services™. Esto te permitirá ver la última ubicación de cada una de las máquinas, su tiempo de uso y su historial de mantenimiento – y mucho más. Esto también facilita las actualizaciones del firmware de la máquina, para que sea siempre compatible con las últimas funciones de Husqvarna Fleet Services™.


Gran capacidad de corte

Exclusivo motor de par alto desarrollado por Husqvarna y excelente diámetro de corte para un trabajo sin igual.



ActiveCool

Husqvarna ActiveCool permite una refrigeración eficiente de la batería, tanto durante la carga como durante la descarga. Gracias a este sistema de refrigeración activa, tu máquina a batería sigue siendo totalmente productiva, incluso en condiciones exigentes mientras se prolonga la vida útil de tus baterías.

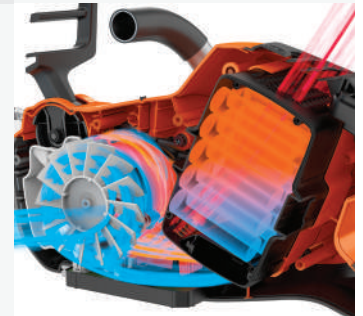

CARACTERÍSTICAS

- Corta más en menos tiempo.
- Conectividad integrada para una conexión sencilla a Husqvarna Fleet Services™
- Una solución con propósito.
- Plena productividad incluso en condiciones extremas.
- Conforme con la clasificación IPX4 de resistencia a la lluvia, para que puedas realizar el trabajo sean cuales sean las condiciones meteorológicas.
- Sin cables para una máxima flexibilidad.
- Producto versátil gracias a las numerosas herramientas disponibles como accesorios.
- Máquina polivalente con eje desmontable y una amplia variedad de accesorios (se venden por separado).
- Funcionamiento silencioso
- La batería se inserta horizontalmente a través de la máquina para reducir el riesgo de que entre suciedad y agua en el compartimento de la batería.
- Con Tap'n Go, el avance de hilo se realiza sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.
- Ángulo de corte optimizado para facilitar el desbroce
- Eficiente motor sin escobillas
- Teclado intuitivo avanzado
- Modo de 3 velocidades
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- Más comodidad al trabajar en pendientes.
- Manillar frontal ajustable para un mayor control y confort
- Contar con menos piezas que requieran mantenimiento y disponer de la gestión electrónica del sistema implican un menor tiempo de inactividad y menos costes de funcionamiento.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Voltaje batería - Máx.	40 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
Velocidad máxima	8400 rpm
R.P.M. máximas en salida	5800 rpm
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	5000 g
Peso neto del artículo	3000 g
Anchura de corte	42 cm
Longitud de tubo	1436 mm
Diámetro de tubo	24 mm
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/APremium : N/A N/AConnectivity BT : N/A N/A
Ángulo de corte	30 °
Diámetro de corte	1
Tipo de asa	Gancho
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M10
Rosca del eje de salida	M10x1.25 Lefthanded
EMBALAJE	
Altura embalaje	170 mm
Longitud embalaje	920 mm
Anchura embalaje	170 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	95 dB(A)
Nivel de ruido	93 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	86 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	1.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.4 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.5 m/s ²

ACCESORIOS



BATERÍA 40-B140X
970 60 79-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI200X
970 44 89-01



BATERÍA 40-B220X
970 60 78-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI300
967 07 19-01



BATERÍA 40-B330X
970 60 77-01



CARGADOR DE BATERÍA
HUSQVARNA QC330
966 73 06-01



CARGADOR BATERÍA QC330
970 52 22-01



CARGADOR QC500
970 44 95-01



HUSQVARNA DESBROZADORA
(BCA850)
967 18 59-01



DESBROZADORA BCA850
967 18 59-02



HUSQVARNA ACCESORIO
RECIPROCATOR RA850
967 90 85-01



CORTASETOS HA860
596 31 66-03



HUSQVARNA EXTENSIÓN EX780
967 29 71-01



HUSQVARNA SOPLADOR BA101
967 28 64-01



HUSQVARNA CEPILLO BR600
967 29 67-01



HUSQVARNA BARREDORA
SR600-2
967 29 44-01



HUSQVARNA QUITAMUSGO
DT600
967 29 69-01



CULTIVADOR CA230
967 29 42-01